



HOOOSHMAND DEZH

کلینیک تخصصی درب  
اتوماتیک هوشمند دژ


راهنمای مدار فرمان  
رامونا ریلی ۲۲۰ ولت

HDSTORE.IR 

031-37738178 


09130549562 

# 220V Sliding Control Unit

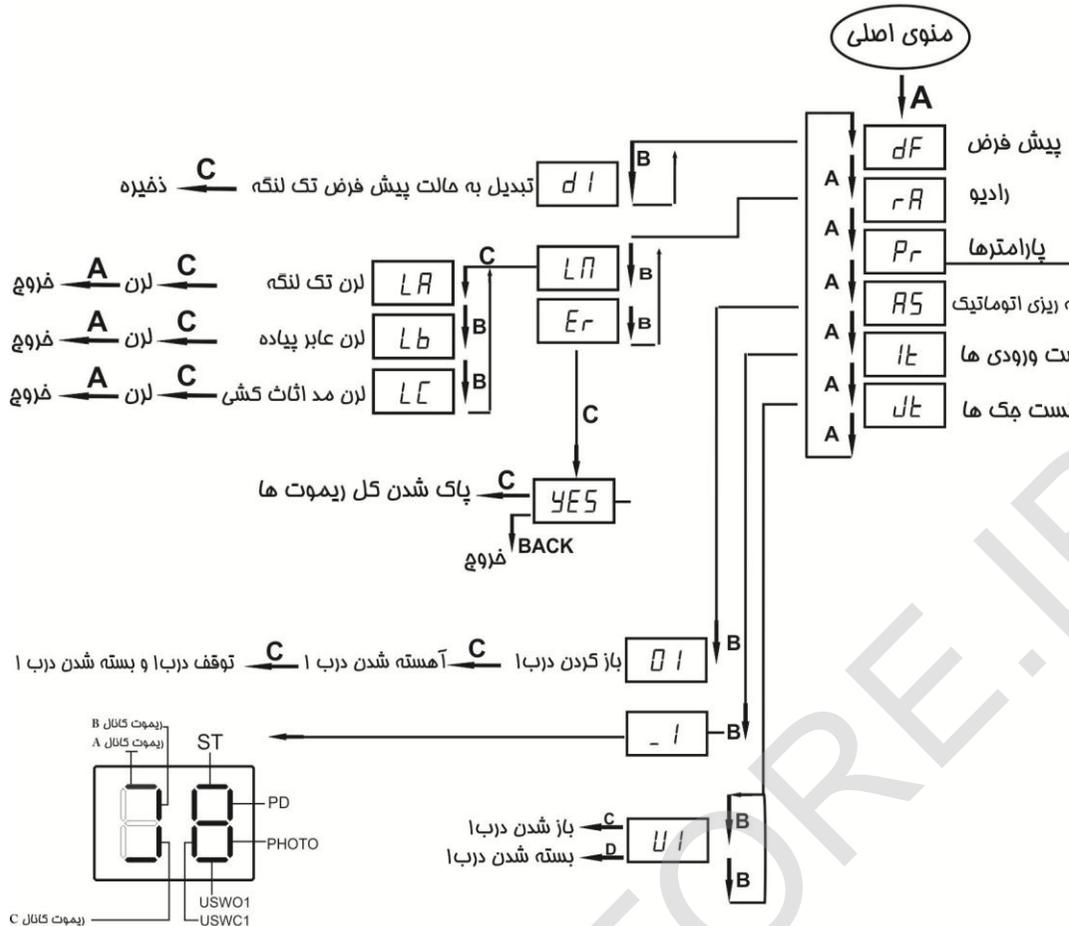


توضیحات	مقدار اولیه	مقدار ماکزیمم	مقیاس
DF پیش فرض			
rR رادیو			
Pr پارامترها			
RS برنامه ریزی اتوماتیک			
It تست ورودی ها			
Ut تست جک ها			
DI زمان باز شدن دربا	0	99	15
LI زمان بسته شدن دربا	0	99	15
RI (زمان دور آهسته در باز شدن دربا)	0	99	5
bi (زمان دور آهسته در بسته شدن دربا)	0	99	5
ti (زمان استارت با دور آهسته در باز شدن دربا)	0	99	0
li (زمان استارت با دور آهسته در بسته شدن دربا)	0	99	0
PI تنظیم دقیق زمان باز شدن مجدد دربا پس از فرمان هشمی	-9	9	0
ni تنظیم دور آهسته دربا	1	6	2
ji تنظیم قدرت دور آهسته	1	15	15
SP توقف قبل از دور آهسته	-	-	فعال
RC بسته شدن فودگار (دقیقه)	0	9.9	2.0
CP بسته شدن فودگار پس از عبور از هشم (ثانیه)	0	30	10
dP تاخیر عملکرد هشمی برای عابر (ثانیه)	0	4.0	0.6
Pd فعال سازی فرمان تک لنگه	-	-	غیر فعال
Pt زمانی که از کل زمان باز شدن کسر میگردد برای عابر پیاده در تک لنگه	0	99	0
U5 فعال سازی میکروسونئج	0	2	0
U5: 0: فاقد میکروسونئج			
U5: 1: نرمالی باز			
U5: 2: نرمالی بسته			

توضیحات	مقدار اولیه	مقدار ماکزیمم	مقیاس
SR ذخیره پارامترها	-	-	
LE باز شدن قفل برقی توسط کانال C	-	-	غیر فعال
HY فعال سازی و تعیین زمان حالت هیدرولیک (ساعت)	0	18	0
PC فعال سازی تست اولیه هشمی	-	-	فعال
LC انتضاب حالت دو کانال	-	-	غیر فعال
LC: 0: بستن فقط با تایم و هشمی			
LC: 1: بستن فقط با تایم، هشمی و ریموت			
PD توقف با هشم در باز شدن	-	-	غیر فعال
FS توقف سریع	0	15	0
Ut تنظیم تاخیر میکروسونئج	1	30	1
FL فلاشر فاقد مدار هشمک زن	-	-	فعال
PP قطع فرمان توقف در باز شدن	-	-	غیر فعال
rS مرکت معکوس در باز شدن برای قفل برقی	-	-	غیر فعال
Sr (زمان فشار نهایی در بسته شدن هشمی)	1	5.0	1.5
CS فعال سازی فشار نهایی	-	-	غیر فعال

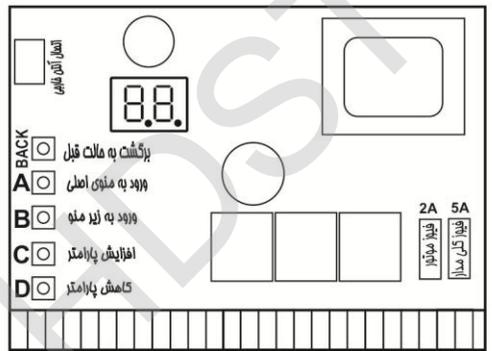

## نقشه سیم کشی مدار

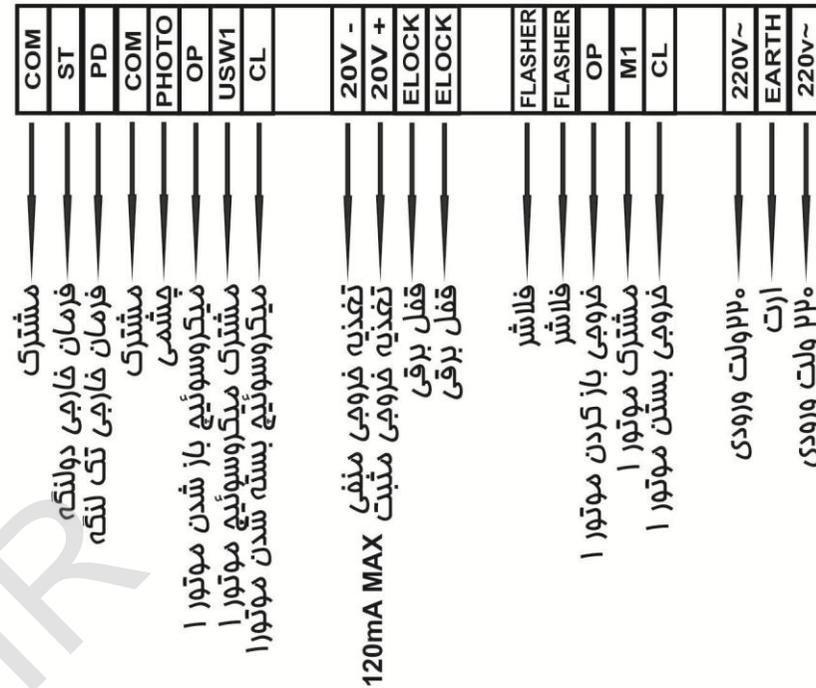

## جدول پیغامهای سیستم

نوع پیغام	توضیحات
St	فرمان خارجی دولنگه
Pd	فرمان خارجی تک لنگه
tb	کلید B تمریک شده
tc	کلید C تمریک شده
td	کلید D تمریک شده
te	کلید BACK تمریک شده
ra	کانال A ریموت تمریک شده
rd	کانال B ریموت تمریک شده
rl	کانال C ریموت تمریک شده
PH	چشمی تمریک شده
OP	در حال باز کردن
CL	در حال بستن
Er	خطا
YS	آیا مطمئن هستید؟
EN	فعال
dl	غیرفعال
OH	انجام شد

در صورت فراب شدن چشمی (فتوسل) ، با فشردن ده ثانیه دکمه ریموت لرن شده به کانال A ، چشمی یکبار از مدار خارج میگردد تا درب بسته یا باز گردد.

\* قابلیت کار با ریموتهای لرنینگ و هاپینگ

\* ماکزیمم حافظه ریموت ۳۶ عدد

\* دارای خروجی قفل برقی

\* قابلیت انتخاب منطق و زمان تاخیر در خواندن میکروسوییچ

شماره تماس خدمات: ۰۲۱-۴۴۲۴۵۰۸۶